


SEFB 形 ギヤードモータ 外形寸法図

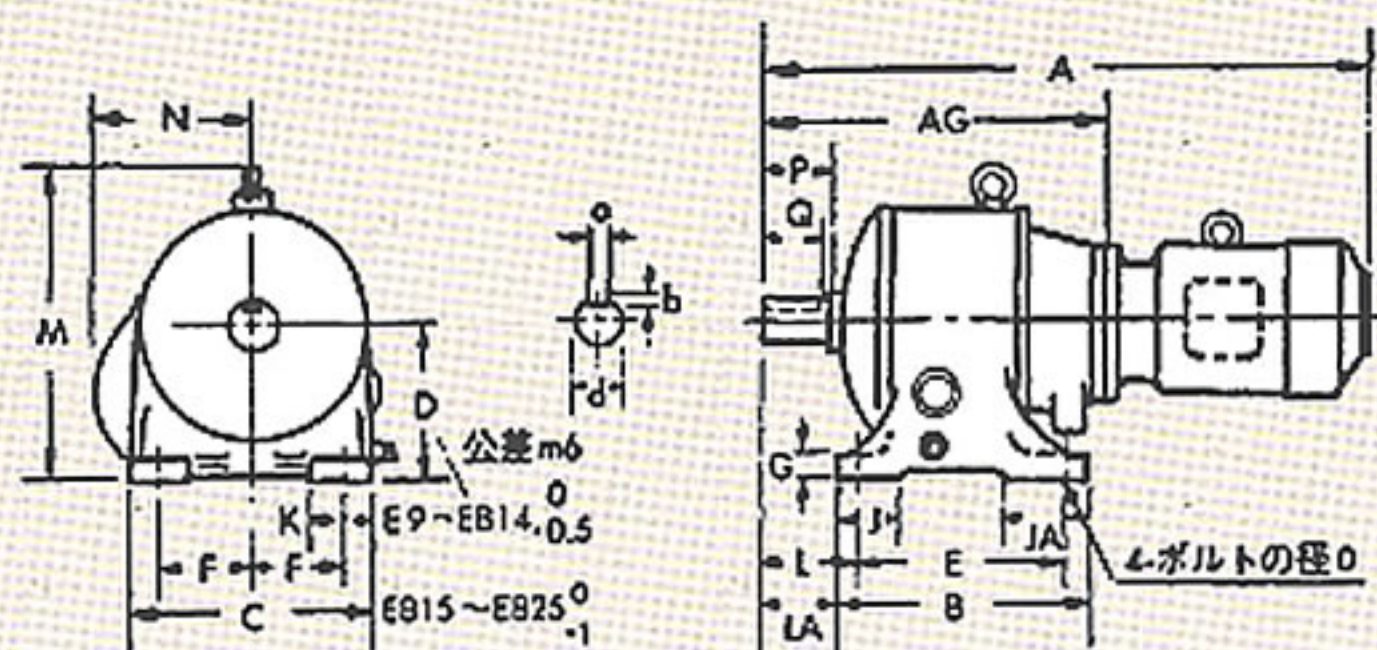

伝達KW・減速比・ユニットサイズ・A・AG寸法表

mm

減速比	$\frac{1}{40}$				$\frac{1}{50}$				$\frac{1}{63}$				$\frac{1}{80}$				$\frac{1}{100}$				$\frac{1}{125}$				$\frac{1}{150}$					
低 速 軸 回 転 数 rpm	モータ軸 1800のとき45 1500のとき37.5 1200のとき30 1000のとき25				モータ軸 1800のとき36 1500のとき30 1200のとき24 1000のとき20				モータ軸 1800のとき28.6 1500のとき23.8 1200のとき19 1000のとき15.9				モータ軸 1800のとき22.5 1500のとき18.7 1200のとき15 1000のとき12.5				モータ軸 1800のとき18 1500のとき15 1200のとき12 1000のとき10				モータ軸 1800のとき14.4 1500のとき12 1200のとき 9.6 1000のとき 8				モータ軸 1800のとき12 1500のとき10 1200のとき 8 1000のとき 6.6					
	モータ			ユニット サイズ	A	AG	重量 (kg)	ユニット サイズ	A	AG	重量 (kg)	ユニット サイズ	A	AG	重量 (kg)	ユニット サイズ	A	AG	重量 (kg)	ユニット サイズ	A	AG	重量 (kg)	ユニット サイズ	A	AG	重量 (kg)			
	kW	わく番																												
	4P		6P																											
0.4		71	E9	585	354	55	E9	585	354	55	E9	585	354	55	E10	625	394	70	E10	625	394	70	E11	655	425	90	E11	655	425	90
0.75	0.4	80	E10	650	400	75	E10	650	400	75	E10	650	400	75	E11	680	431	95	E11	680	431	95	EB12	725	476	120	EB12	725	476	120
1.5	0.75	90L	EB11	730	431	100	E11	730	431	100	EB12	775	476	125	EB12	775	476	125	EB14	815	513	165	EB14	815	513	165	EB15	870	568	205
2.2	1.5	100L	EB12	830	480	135	EB12	830	480	135	EB14	865	517	170	EB14	865	517	170	EB15	920	572	215	EB17	1005	653	280	EB17	1005	653	280
3.7	2.2	112M	EB14	875	517	190	EB15	930	572	230	EB15	930	572	230	EB17	1015	653	300	EB17	1015	653	300	EB18	1085	725	370	EB18	1085	725	370
5.5	3.7	132S	EB15	1005	576	250	EB17	1085	657	315	EB17	1085	657	315	EB18	1160	796	390	EB18	1160	796	390	EB21	1225	796	520	EB21	1225	796	520
7.5	5.5	132M	EB17	1125	657	325	EB18	1200	729	400	EB18	1200	729	400	EB21	1255	796	530	EB21	1255	796	530	EB23	1352	890	780	EB23	1352	890	780
11	7.5	160M	EB18	1265	735	440	EB21	1330	802	570	EB21	1330	802	570	EB23	1428	896	825	EB23	1428	896	825	EB25	1520	938	965	EB25	1520	938	965
15	11	160L	EB21	1370	802	590	EB23	1468	896	845	EB23	1468	896	845	EB25	1560	938	985	EB25	1560	938	985	EB25	1560	938	985				
22	15	180L	EB23	1528	900	905	EB25	1620	992	1045	EB25	1620	992	1045	EB25	1620	992	1045												
30	22	200L	EB25	1680	992	1140	EB25	1680	992	1140																				

注) A寸法および重量は概略値を示します。

寸法表

mm

ユニット サイズ	B	C	D	E	F	G	J	JA	K	L	LA	M	N	O	d	p	キーミツ			油量 (約ℓ)
																	a	b	Q	
E 9	255	250	160	205	90	25	65	90	65	95	70	330	155	M12	40	71	10	4.5	65	2.6
E 10	275	290	180	215	110	30	70	100	65	110	80	370	170	M16	45	80	12	4.5	73	3.8
E11・EB11	310	300	200	250	110	30	70	120	75	120	90	405	185	M16	50	90	12	4.5	81	5.0
EB12	340	350	212	280	130	35	80	130	85	130	100	445	210	M20	56	100	15	5	92.5	7.0
EB18	370	395	250	310	150	40	80	140	90	140	110	505	245	M20	63	112	18	6	104	10
EB21	415	420	280	345	160	40	105	150	90	150	115	555	270	M20	71	112	20	7	105	13
EB17	490	455	300	410	175	45	110	180	105	170	130	595	295	M24	80	125	20	7	118	18
EB18	540	510	335	460	200	45	115	200	110	185	145	650	316	M24	90	140	24	8	132	23
EB21	590	570	375	500	225	50	125	210	120	190	145	740	365	M24	100	140	28	9	134	36
EB23	660	610	400	560	230	55	140	215	135	210	160	820	395	M30	112	160	32	10	151	44
EB25	740	640	425	640	245	60	150	245	140	230	180	850	420	M30	125	180	32	10	171	50