

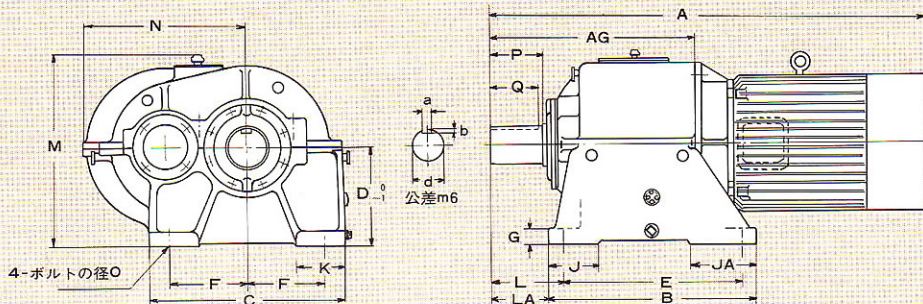


図19

表19 寸法表

減速比	kW		ユニット サイズ	モータ ワッ番	A	AG	B	C	D	E	F	G	J	JA	K	L	LA	M	N	O	軸 端					重量 (約kg)
	4P	6P																			d	a	b	P	Q	
1/5 をこえ 1/10 まで	55	37	E23L	250M	1 393	625	665	640	335	565	255	60	165	280	160	210	160	655	485	M30	112	32	10	160	151	1 230
1/10をこえ 1/20 まで	37	—	E23S	225S	1 282	615	635	600	315	535	235	60	165	260	150	210	160	605	485	M30	112	32	10	160	151	880
	45	30	E23S	225M	1 307	615	635	600	315	535	235	60	165	260	150	210	160	605	485	M30	112	32	10	160	151	880
1/20をこえ 1/30 まで	55	37	E25L	250M	1 448	680	690	640	335	590	255	60	165	280	160	240	190	655	505	M30	125	32	10	180	171	1 370
	30	22	E23S	200L	1 265	615	635	600	315	535	235	60	165	260	150	210	160	605	485	M30	112	32	10	160	151	800
1/30をこえ 1/40 まで	37	—	E25S	225S	1 342	675	665	620	315	565	245	60	165	260	160	240	190	615	510	M30	125	32	10	180	171	1 080
	45	30	E25S	225M	1 367	675	665	620	315	565	245	60	165	260	160	240	190	615	510	M30	125	32	10	180	171	1 080
1/40 まで	55	37	E27	250M	1 458	690	700	660	335	600	265	60	165	280	170	240	190	655	550	M30	132	35	11	180	172.5	1 470

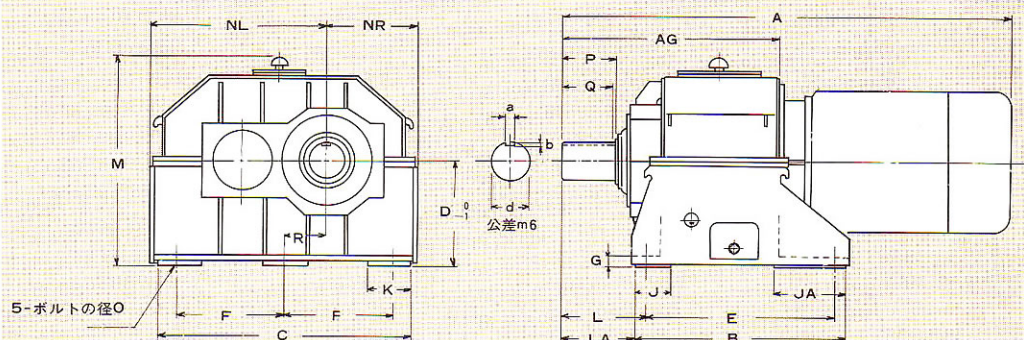


図20

表20 寸法表

減速比	kW		ユニット サイズ	モータ ワッ番	A	AG	B	C	D	E	F	G	J	JA	K	L	LA	M	NL	NR	O	R	軸 端					重量 (約kg)
	4P	6P																					d	a	b	P	Q	
1/5 をこえ 1/8 まで	75	45	E26	280S	1 745	800	820	880	375	740	380	30	130	285	160	300	260	830	550	370	M30	90	125	32	10	180	180	1 800
1/8をこえ 1/12.5まで	90	55	E26	280M	1 745	800	820	880	375	740	380	30	130	285	160	300	260	830	550	370	M30	90	125	32	10	180	180	1 820
	110	75	E31	280M	1 865	855	850	980	400	760	420	34	140	290	170	335	290	855	650	370	M36	140	140	35	11	200	200	2 100
1/12.5をこえ 1/20 まで	150	110	E31	280M	1 920	855	850	980	400	760	420	34	140	290	170	335	290	855	650	370	M36	140	140	35	11	200	200	2 300
	75	45	E26	280S	1 745	800	820	880	375	740	380	30	130	285	160	300	260	830	550	370	M30	90	125	32	10	180	180	1 800
1/20をこえ 1/30 まで	90	55	E31	280M	1 800	855	850	980	400	760	420	34	140	290	170	335	290	855	650	370	M36	140	140	35	11	200	200	1 950
	110	75	E33	280M	1 995	930	910	1 010	450	820	430	34	140	300	180	360	315	910	680	370	M36	155	150	38	12	224	224	2 450
1/30をこえ 1/40 まで	150	110	E36	280M	2 040	975	960	1 090	450	870	460	40	150	305	190	360	315	930	750	380	M42	185	160	38	12	224	224	2 900
	75	45	E31	280S	1 800	855	850	980	400	760	420	34	140	290	170	335	290	855	650	370	M36	140	140	35	11	200	200	1 950
1/40をこえ 1/50 まで	90	55	E33	280M	1 875	930	910	1 010	450	820	430	34	140	300	180	360	315	910	680	370	M36	155	150	38	12	224	224	2 200
	110	75	E36	280M	2 040	975	960	1 090	450	870	460	40	150	305	190	360	315	930	750	380	M42	185	160	38	12	224	224	2 800
1/50 まで	150	110	E41	280M	2 145	1 080	1 030	1 210	500	940	520	40	160	310	200	400	355	1 030	845	415	M42	215	180	42	13	250	250	3 500

(注) 1. 全長Aは概略寸法を示します。

2. 6P75kW、41P110kW以上はモータメーカーによりモータワッ番が異なります。